

QUICKTRONIC FIT 8

ECG til FL 26 mm



Bruksområder

- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Lysstriper
- Passer for nødbelysning (likestrømsdrift)
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I

Produktfordeler

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Veldig høy virkningsgrad som følge av utkoblingsteknologi

Produktegenskaper

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEI: A2
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

Produkt familie datablad

Teknisk data

Elektriske data

Produkt beskrivelse	Inngangsspenning	Nominell spenning	Nettfrekvensen	Likespenning
QT-FIT8 1X18	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	185...264 V ¹⁾
QT-FIT8 1X36	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	185...264 V ¹⁾
QT-FIT8 1X58...70	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	185...264 V ¹⁾
QT-FIT8 2X18	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	185...264 V ¹⁾
QT-FIT8 2X36	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	185...264 V ¹⁾
QT-FIT8 2X58...70	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	185...264 V ¹⁾
QT-FIT8 2X58	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	185...264 V ¹⁾
QT-FIT8 3X18,4X18	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	185...264 V ¹⁾

¹⁾ Minimumsspenning for lampetenning: 198 V, 185 ... 198 V i maksimalt 1 time

Lystekniske data

Produkt beskrivelse	Starttid
QT-FIT8 1X18	2,0 s
QT-FIT8 1X36	2,0 s
QT-FIT8 1X58...70	2,0 s
QT-FIT8 2X18	2,0 s
QT-FIT8 2X36	2,0 s
QT-FIT8 2X58...70	2,0 s
QT-FIT8 2X58	2,0 s
QT-FIT8 3X18,4X18	2,0 s

Mål og vekt


Produkt beskrivelse	Lengde	Bredde	Høyde	Avstand monterings hull, lengderetning	Produktvekt	Kabeltvernsnitt, sekundærsiden
QT-FIT8 1X18	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	270,0 mm	179,50 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
QT-FIT8 1X36	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	270,0 mm	180,00 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
QT-FIT8 1X58...70	280,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	270,0 mm	182,00 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
QT-FIT8 2X18	360,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	350,0 mm	233,00 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
QT-FIT8 2X36	360,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	350,0 mm	229,00 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
QT-FIT8 2X58...70	360,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	350,0 mm	264,00 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
QT-FIT8 2X58	360,0 mm	30,0 mm	28,0 mm	350,0 mm	264,00 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
QT-FIT8 3X18,4X18	280,0 mm	40,0 mm	28,0 mm	270,0 mm	219,00 g	0,5...1,5 mm ² ¹⁾
Produkt beskrivelse	Kabeltvernsnitt, primærside					
QT-FIT8 1X18	0,5...1,5 mm ² ¹⁾					
QT-FIT8 1X36	0,5...1,5 mm ² ¹⁾					

Produkt familie datablad

Produkt beskrivelse	Kabeltværsnitt, primærside
QT-FIT8 1X58...70	0,5...1,5 mm ² 1)
QT-FIT8 2X18	0,5...1,5 mm ² 1)
QT-FIT8 2X36	0,5...1,5 mm ² 1)
QT-FIT8 2X58...70	0,5...1,5 mm ² 1)
QT-FIT8 2X58	0,5...1,5 mm ² 1)
QT-FIT8 3X18,4X18	0,5...1,5 mm ² 1)

1) Massiv leder

Produktstrektegning med tall

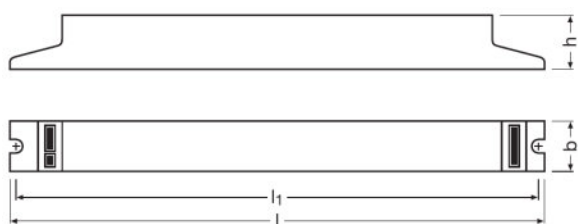

QT-FIT8 1X18, QT-FIT8 1X36, QT-FIT8 1X58...70, QT-FIT8 2X18, QT-FIT8 2X36, QT-FIT8 2X58...70, QT-FIT8 2X58, QT-FIT8 3X18,4X18

Temperatures & operating conditions

Produkt beskrivelse	Omgivelsestemperat ur-område
QT-FIT8 1X18	-15...+50 °C
QT-FIT8 1X36	-15...+50 °C
QT-FIT8 1X58...70	-15...+50 °C
QT-FIT8 2X18	-15...+50 °C
QT-FIT8 2X36	-15...+50 °C
QT-FIT8 2X58...70	-15...+50 °C
QT-FIT8 2X58	-15...+50 °C
QT-FIT8 3X18,4X18	-15...+50 °C

Levetid

Produkt beskrivelse	ECG levetid
QT-FIT8 1X18	50000 h ¹⁾
QT-FIT8 1X36	50000 h ¹⁾
QT-FIT8 1X58...70	50000 h ¹⁾
QT-FIT8 2X18	50000 h ¹⁾
QT-FIT8 2X36	50000 h ¹⁾
QT-FIT8 2X58...70	50000 h ¹⁾
QT-FIT8 2X58	50000 h ¹⁾
QT-FIT8 3X18,4X18	50000 h ¹⁾

¹⁾ Ved maksimal T_c / 10% utfallsprosent

Produkt familie datablad

Forventet levetid

Produkt navn	Lampegruppe				
QT-FIT8 1X36	L 36 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	50	60	65
		levetid [t]	100000	100000	70000
Produkt navn	Lampegruppe				
QT-FIT8 1X58...70	L 58 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	50	60	65
		levetid [t]	100000	100000	60000
Produkt navn	Lampegruppe				
QT-FIT8 2X36	L 36 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	55	60	70
		levetid [t]	100000	90000	50000
Produkt navn	Lampegruppe				
QT-FIT8 2X58...70	L 58 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	60	65	-
		levetid [t]	100000	60000	-
Produkt navn	Lampegruppe				
QT-FIT8 3X18,4X18	L 18 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	50	60	65
		levetid [t]	100000	100000	60000
	L 18 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	55	60	70
		levetid [t]	100000	90000	50000

Ytterligere produktdata

Produkt beskrivelse	Suitable for lamp power (1 lamp)	Suitable for lamp power (2 lamps)	Suitable for lamp power (4 lamps)
QT-FIT8 1X18	18 W		
QT-FIT8 1X36	36 W		
QT-FIT8 1X58...70	58...70 W		
QT-FIT8 2X18		18 W	
QT-FIT8 2X36		36 W	
QT-FIT8 2X58...70		58...70 W	
QT-FIT8 2X58		58 W	
QT-FIT8 3X18,4X18			18 W

Produkt familie datablad

Produkt beskrivelse	Suitable for lamp power (3 lamps)
QT-FIT8 1X18	
QT-FIT8 1X36	
QT-FIT8 1X58...70	
QT-FIT8 2X18	
QT-FIT8 2X36	
QT-FIT8 2X58...70	
QT-FIT8 2X58	
QT-FIT8 3X18,4X18	18 W

Egenskaper

Produkt beskrivelse	Egnet for armaturer med beskyttelsesklas	Sikker driftsstop ved endt levetid
QT-FIT8 1X18	I	EOL T.2
QT-FIT8 1X36	I	EOL T.2
QT-FIT8 1X58...70	I	EOL T.2
QT-FIT8 2X18	I	EOL T.2
QT-FIT8 2X36	I	EOL T.2
QT-FIT8 2X58...70	I	EOL T.2
QT-FIT8 2X58	I	EOL T.2
QT-FIT8 3X18,4X18	I	EOL T.2

Sertifikater og standarder


Produkt beskrivelse	Godkjenningsmerke - godkjenning	EEI – Energimerke	Beskyttelse sklasse
QT-FIT8 1X18	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I
QT-FIT8 1X36	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I
QT-FIT8 1X58...70	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I
QT-FIT8 2X18	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I
QT-FIT8 2X36	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I
QT-FIT8 2X58...70	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I
QT-FIT8 2X58	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I
QT-FIT8 3X18,4X18	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE	A2	I

Produkt familie datablad


Logistiske data

Produkt beskrivelse	Commodity code
QT-FIT8 1X18	850410809000
QT-FIT8 1X36	850410809000
QT-FIT8 1X58...70	850410809000
QT-FIT8 2X18	850410809000
QT-FIT8 2X36	850410809000
QT-FIT8 2X58...70	850410809000
QT-FIT8 2X58	850410809000
QT-FIT8 3X18,4X18	850410809000

Koblingsskjema

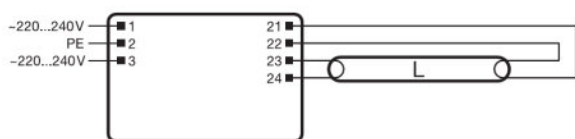


QT-FIT8 1X18, QT-FIT8 1X36, QT-FIT8 1X58...70

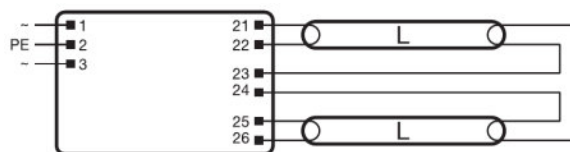


QT-FIT8 2X18, QT-FIT8 2X36, QT-FIT8 2X58...70, QT-FIT8 2X58


Produkt familie datablad

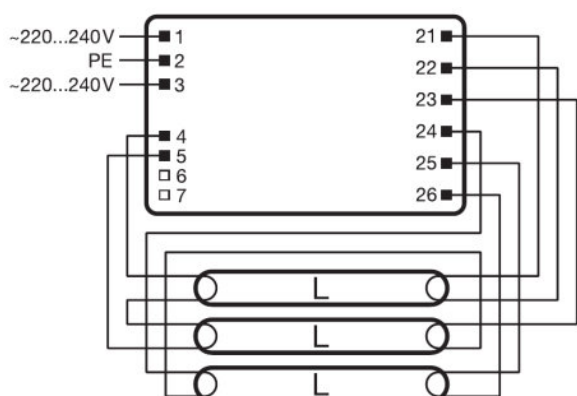

QT-FIT8 3X18,4X18

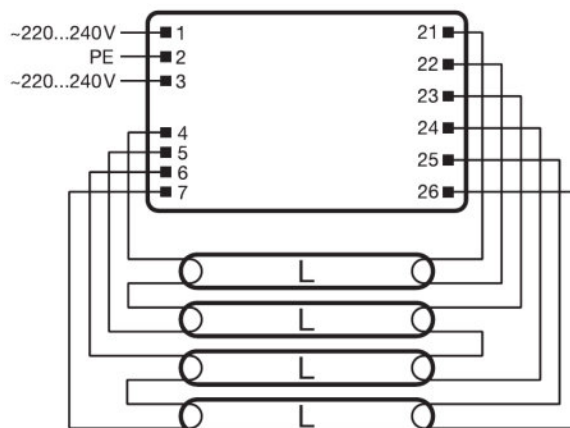

QT-FIT8 3X18,4X18

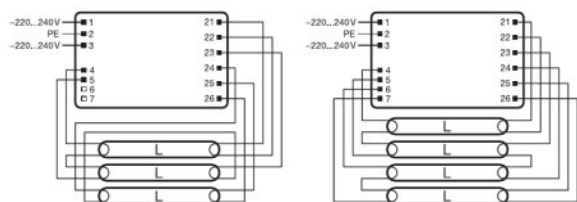

QT-FIT8 3X18,4X18

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Salg og teknisk støtte














Produkt familie datablad

Salg og teknisk støtte www.osram.com














Lokal spesifikk informasjon

Produkt beskrivelse	Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK nummer	UK Org
QT-FIT8 1X18	4008321294180	OSRQTFIT81X18	-	4030076	-
QT-FIT8 1X36	4008321294203	OSRQTFIT81X36	-	4030077	-
QT-FIT8 1X58...70	4008321294227	OSRQTFIT81X5870	-	4030196	-
QT-FIT8 2X18	4008321294241	OSRQTFIT82X18	-	4030078	-
QT-FIT8 2X36	4008321294265	OSRQTFIT82X36	-	4030079	-
QT-FIT8 2X58	4008321294289	OSRQTFIT82X5870	-	4030080	-
QT-FIT8 3X18,4X18	4008321294302	OSRQTFIT83-4X18	-	4030081	-

Last ned data

Fil	
	Product Family Datasheet 336477_Family data sheet QT-FIT8
	Brochures 333871_LUMILUX ES and OSRAM DULUX D ES – Take a good look at
	Certificates 334974_ENEC-Marks approval
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335150_CEAG
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Certificates 504209_VDE-EMC-Certificate QT-Fit8
	Declarations of conformity 334775_Declaration of conformity
	Operating instructions 590720_EAC QT-FIT8
	CAD data 3-dim 316102_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	CAD data 3-dim 316103_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	CAD data 3-dim 316104_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049

Produkt familie datablad

	CAD data PDF 316099_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	Product Datasheet 321446_ATI QT-FIT8 1x36 (G+GB)
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Certificates 642694_VDE-Certificate QT-FIT8 1x2x58-70
	Product Datasheet 321447_ATI QT-FIT8 2x18 (G+GB)
	CAD data 3-dim 316108_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data 3-dim 316109_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data 3-dim 316110_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	CAD data PDF 316101_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051
	Product Datasheet 321438_ATI QT-FIT8 2x36 (G+GB)
	Product Datasheet 321439_ATI QT-FIT8 2x58 (G+GB)
	Product Datasheet 321441_ATI QT-FIT8 3x4x18 (G+GB)
	Product Datasheet 335766_Technical datasheet DEDRA PLUS T8

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321294180	QT-FIT8 1X18	NO: VS 20	311 mm x 131 mm x 161 mm	6.56 dm ³	3759.00 g
4008321294203	QT-FIT8 1X36	NO: VS 20	311 mm x 131 mm x 161 mm	6.56 dm ³	4109.00 g
4008321294227	QT-FIT8 1X58...70	NO: VS 20	303 mm x 132 mm x 185 mm	7.40 dm ³	3853.00 g
4008321294241	QT-FIT8 2X18	NO: VS 20	391 mm x 131 mm x 161 mm	8.25 dm ³	5271.00 g
4008321294265	QT-FIT8 2X36	NO: VS 20	383 mm x 132 mm x 159 mm	8.04 dm ³	4831.00 g
4052899151932	QT-FIT8 2X58...70	NO: VS 20	383 mm x 159 mm x 132 mm	8.04 dm ³	5442.00 g
4008321294289	QT-FIT8 2X58	NO: VS 20	391 mm x 131 mm x 161 mm	8.25 dm ³	5941.00 g

Produkt familie datablad

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321294302	QT-FIT8 3X18,4X18	NO: VS 20	311 mm x 131 mm x 212 mm	8.64 dm ³	5210.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.