

## QT-FIT8 1X36

QUICKTRONIC FIT 8 | ECG til FL 26 mm



### Bruksområder

- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Lysstriper
- Passer for nødbelysning (likestrømsdrift)
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I

### Produktfordeler

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Veldig høy virkningsgrad som følge av utkoblingsteknologi

### Produktegenskaper

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEI: A2
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

## Teknisk data

### Elektriske data

Inngangsspenning	198...264 V
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	185...264 V <sup>1)</sup>
Driftfrekvens	40...50 kHz
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A	17 <sup>2)</sup>
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A	28 <sup>2)</sup>
Startstrøm	15 A

<sup>1)</sup> Minimumsspenning for lampetenning: 198 V, 185 ... 198 V i maksimalt 1 time

<sup>2)</sup> Type B

### Lystekniske data

Starttid	2,0 s
----------	-------

### Mål og vekt



Lengde	280,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	28,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	270,0 mm
Produktvekt	180,00 g
Kabeltverrsnitt, sekundærsiden	0,5...1,5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>
Kabeltverrsnitt, primærside	0,5...1,5 mm <sup>2</sup> <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Massiv leder

### Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-15...+50 °C
-----------------------------	--------------

## Produkt datablad

Relativ fuktighet	5...85 % <sup>1)</sup>
-------------------	------------------------

<sup>1)</sup> Maksimalt 56 dager/år ved 85 %

### Levetid

ECG levetid	50000 h <sup>1)</sup>
-------------	-----------------------

<sup>1)</sup> Ved maksimal  $T_c$  / 10% utfallsprosent

### Forventet levetid

Produktnavn	Lampeggruppe				
QT-FIT8 1X36	L 36 W	ECG omgivelsestemperatur [ta]	40	50	60
		temperatur på tc-punkt [° C]	50	60	65
		levetid [t]	100000	100000	70000

### Ytterligere produktdata

Suitable for lamp power (1 lamp)	36 W
----------------------------------	------

### Egenskaper

Egnet for armaturer med beskyttelsesklas	I
Sikker driftsstopp ved endt levetid	EOL T.2
Maksimum ledningslengde, ECG/lampe	2.0 m / 1.0 m
Dimbar	No

### Sertifikater og standarder


Godkjenningssmerke - godkjenning	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE
EEL – Energimerke	A2
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20

### Logistiske data

Commodity code	850410809000
----------------	--------------

## Koblingsskjema

---

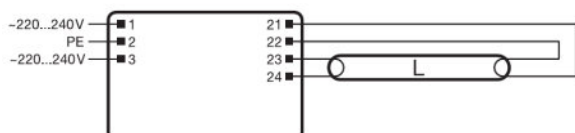











---

## Wiring diagram







---

## Last ned data

Fil	
	Product Datasheet 321446_ATI QT-FIT8 1x36 (G+GB)
	Product Datasheet 502688_ECG lifetime - QUICKTRONIC non DIM
	Product Family Datasheet 336477_Family data sheet QT-FIT8
	Brochures 333871_LUMILUX ES and OSRAM DULUX D ES &#150; Take a good look at
	Certificates 334974_ENEC-Marks approval
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335150_CEAG
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration &#150; LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 592319_EAC certificate for Quicktronics QT
	Certificates 504209_VDE-EMC-Certificate QT-Fit8

## Produkt datablad

---

	Declarations of conformity 334775_Declaration of conformity
	Operating instructions 590720_EAC QT-FIT8
	CAD data 3-dim 316102_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	CAD data 3-dim 316103_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	CAD data 3-dim 316104_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049
	CAD data PDF 316099_QUICKTRONIC fit T8 QT-FIT8 280x30x28 9900049

---

## Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321294203	QT-FIT8 1X36	NO: VS 20	311 mm x 131 mm x 161 mm	6.56 dm <sup>3</sup>	4109.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

## QT-FIT8 1X36

QUICKTRONIC FIT 8 | ECG til FL 26 mm

Produkt navn	Lampegruppe	Nominal wattage + Power loss	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 ° C	Antall belysnings utganger
QT-FIT8 1X36	L 36 W	36.00 W	0.16 A	3200 lm	1
	L 36 W XT	36.00 W	0.16 A	3200 lm	1