

QT-FIT8 2X18

QUICKTRONIC FIT 8 | ECG til FL 26 mm



Bruksområder

- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Lysstriper
- Passer for nødbelysning (likestrømsdrift)
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasse I

Produktfordeler

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Veldig høy virkningsgrad som følge av utkoblingsteknologi

Produktegenskaper

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEL: A2
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

Teknisk data

Elektriske data

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Inngangsspenning | 198...264 V |
| Nominell spenning | 220...240 V |
| Nettfrekvensen | 50...60 Hz |
| Likespenning | 185...264 V ¹⁾ |
| Driftfrekvens | 40...50 kHz |
| Maksimalt antall ECG på sikring 10 A | 17 ²⁾ |
| Maksimalt antall ECG på sikring 16 A | 28 ²⁾ |
| Startstrøm | 15 A |

¹⁾ Minimumsspenning for lampetenning: 198 V, 185 ... 198 V i maksimalt 1 time

²⁾ Type B

Lystekniske data

| | |
|----------|-------|
| Starttid | 2,0 s |
|----------|-------|

Mål og vekt



| | |
|---------------------------------------|---|
| Lengde | 360,0 mm |
| Bredde | 30,0 mm |
| Høyde | 28,0 mm |
| Avstand monteringshull, lengderetning | 350,0 mm |
| Produktvekt | 233,00 g |
| Kabeltverrsnitt, sekundærsiden | 0,5...1,5 mm ² ¹⁾ |
| Kabeltverrsnitt, primærside | 0,5...1,5 mm ² ¹⁾ |

¹⁾ Massiv leder

Temperatures & operating conditions

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur-område | -15...+50 °C |
|-----------------------------|--------------|

Produkt datablad

| | |
|-------------------|------------------------|
| Relativ fuktighet | 5...85 % ¹⁾ |
|-------------------|------------------------|

¹⁾ Maksimalt 56 dager/år ved 85 %

Levetid

| | |
|-------------|-----------------------|
| ECG levetid | 50000 h ¹⁾ |
|-------------|-----------------------|

¹⁾ Ved maksimal T_c / 10% utfallsprosent

Ytterligere produktdata

| | |
|-----------------------------------|------|
| Suitable for lamp power (2 lamps) | 18 W |
|-----------------------------------|------|

Egenskaper

| | |
|--|---------------|
| Egnet for armaturer med beskyttelsesklas | I |
| Sikker driftsstopp ved endt levetid | EOL T.2 |
| Maksimum ledningslengde, ECG/lampe | 2.0 m / 1.0 m |
| Dimbar | No |


Sertifikater og standarder

| | |
|---------------------------------|---|
| Godkjenningsmerke - godkjenning | VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / CE |
| EEL - Energimerke | A2 |
| Standarder | Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Beskyttelses type | IP20 |

Logistiske data





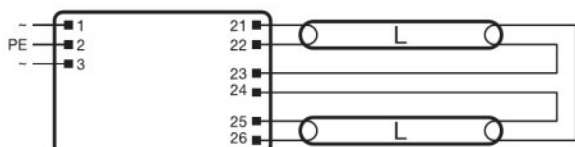





| | |
|----------------|--------------|
| Commodity code | 850410809000 |
|----------------|--------------|

Koblingsskjema








Wiring diagram

Last ned data

| Fil | |
|---|---|
|  | Product Datasheet 321447_ATI QT-FIT8 2x18 (G+GB) |
|  | Product Family Datasheet 336477_Family data sheet QT-FIT8 |
|  | Brochures 333871_LUMILUX ES and OSRAM DULUX D ES – Take a good look at |
|  | Certificates 334974_ENEC-Marks approval |
|  | Certificates 335097_INOTEC |
|  | Certificates 335150_CEAG |
|  | Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching |
|  | Certificates 592319_EAC certificate for Quicktronics QT |
|  | Certificates 504209_VDE-EMC-Certificate QT-Fit8 |
|  | Declarations of conformity 334775_Declaration of conformity |

Produkt datablad

| | |
|---|--|
|  | Operating instructions 590720_EAC QT-FIT8 |
|  | CAD data 3-dim 316108_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051 |
|  | CAD data 3-dim 316109_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051 |
|  | CAD data 3-dim 316110_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051 |
|  | CAD data PDF 316101_QUICKTRONIC QT-FIT8 360x30x28 9900051 |

Logistikk data

| Product kode | Produkt beskrivelse | Forpakkings enhet (stk/enhet) | Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | Volum | Brutto vekt |
|---------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------|
| 4008321294241 | QT-FIT8 2X18 | NO: VS 20 | 391 mm x 131 mm x 161 mm | 8.25 dm ³ | 5271.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QT-FIT8 2X18

QUICKTRONIC FIT 8 | ECG til FL 26 mm

| Produktnavn | Lampegruppe | Nominal wattage + Power loss | Nominell strøm | Lysstrøm ved 35 ° C | Antall belyningsutganger |
|--------------|-------------|------------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| QT-FIT8 2X18 | L 18 W | 36.00 W | 0.16 A | 1350 lm | 2 |
| | L 18 W XT | 36.00 W | 0.16 A | 1350 lm | 2 |
| | L 18 W XXT | 36.00 W | 0.16 A | 1350 lm | 2 |