

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL

ECG til CFL



Bruksområder

- Nødlssystemer i henhold til EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasser I og II

Produktfordeler

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Veldig høy virkningsgrad som følge av utkoblingsteknologi

Produktegenskaper

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEI: A2 BAT
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

Produkt familie datablad

Teknisk data

Elektriske data

Produkt beskrivelse	Inngangsspenning	Nominell spenning	Nettfrekvensen	Likespenning
QTP-DL 2X36...40	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	154...276 V ¹⁾
QTP-DL 1X55 GII	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	176...276 V ¹⁾
QTP-DL 2X55 GII	198...264 V	220...240 V	50...60 Hz	176...276 V ¹⁾

¹⁾ Minimumsspenning for lampetenning: 198 V

Lystekniske data


Produkt beskrivelse	Starttid
QTP-DL 2X36...40	1,0 s
QTP-DL 1X55 GII	1,0 s ¹⁾
QTP-DL 2X55 GII	1,0 s ¹⁾

¹⁾ Ved kortvarig avbrudd i strømforsyning (< 0.5 sek.) vil lampen tenne innen 0.3 sek

Mål og vekt

Produkt beskrivelse	Lengde	Bredde	Høyde	Avstand monterings hull, lengderetning	Produktvekt
QTP-DL 2X36...40	280,0 mm	40,0 mm	28,0 mm	270,0 mm	290,00 g
QTP-DL 1X55 GII	280,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	270,0 mm	160,00 g
QTP-DL 2X55 GII	360,0 mm	30,0 mm	21,0 mm	350,0 mm	265,00 g

Produktstrektegning med tall

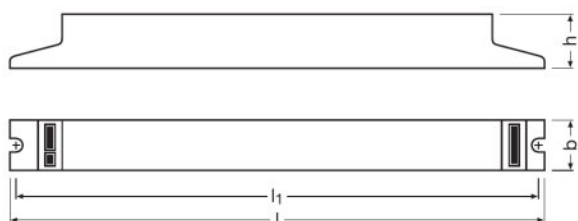

QTP-DL 2X36...40, QTP-DL 1X55 GII, QTP-DL 2X55 GII

Temperatures & operating conditions

Produkt beskrivelse	Omgivelsestemperatur-område
QTP-DL 2X36...40	-20...+50 °C
QTP-DL 1X55 GII	-20...+50 °C
QTP-DL 2X55 GII	-20...+50 °C

Levetid

Produkt beskrivelse	ECG levetid
QTP-DL 2X36...40	50000 h ¹⁾
QTP-DL 1X55 GII	50000 h ¹⁾
QTP-DL 2X55 GII	50000 h ¹⁾

¹⁾ Ved T_{case} = 75°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent

Produkt familie datablad

Ytterligere produktdata

Produkt beskrivelse	Suitable for lamp power (2 lamps)	Suitable for lamp power (1 lamp)
QTP-DL 2X36...40	36...40 W	
QTP-DL 1X55 GII		55 W
QTP-DL 2X55 GII	55 W	

Egenskaper

Produkt beskrivelse	Egnet for armaturer med beskyttelsesklas	Sikker driftsstopp ved endt levetid
QTP-DL 2X36...40	I / II	EOL T.2
QTP-DL 1X55 GII	I / II	EOL T.2
QTP-DL 2X55 GII	I / II	EOL T.2


Sertifikater og standarder

Produkt beskrivelse	Godkjenningsmerke - godkjenning	EEI – Energimerk e	Beskyttelse sklasse
QTP-DL 2X36...40	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2 BAT	I
QTP-DL 1X55 GII	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2 BAT	III
QTP-DL 2X55 GII	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM	A2 BAT	III


Logistiske data

Produkt beskrivelse	Commodity code
QTP-DL 2X36...40	850410809000
QTP-DL 1X55 GII	850410809000
QTP-DL 2X55 GII	850410809000


Koblingskjema

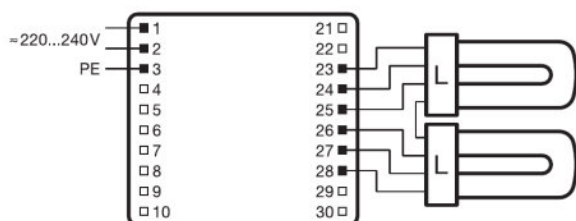

QTP-DL 2X36...40

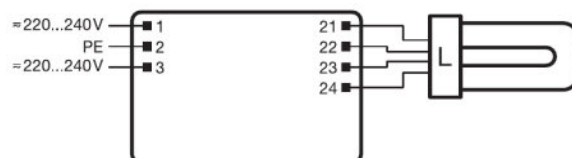

QTP-DL 1X55 GII

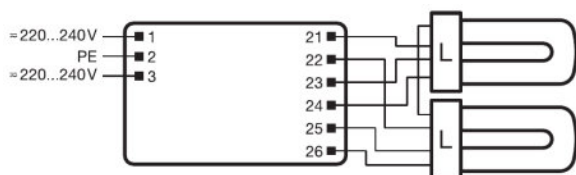

QTP-DL 2X55 GII

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Produkt familie datablad
















Salg og teknisk støtte

Salg og teknisk støtte www.osram.com









Lokal spesifikk informasjon

Produkt beskrivelse	Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK nummer	UK Org
QTP-DL 2X36...40	4008321117922	OSRQTPDL2X3640	-	4031136	-
QTP-DL 1X55 GII	4008321390158	OSRQTPDL1X55N	-	4031132	-
QTP-DL 2X55 GII	4008321390172	OSRQTPDL2X55N	-	4031138	-

Last ned data

Fil	
	Addon Technical Information 58013_ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP-DL 2x36-40 (G+GB)
	Product Datasheet 334050_QUICKTRONIC PROFESSIONAL – QTP-DL
	Certificates 334954_ENEC-Marks approval
	Certificates 334956_EMCC-Marks approval – QTP-M
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335151_CEAG
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 504181_VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
	Declarations of conformity 334773_Declaration of conformity
	Operating instructions 592511_EAC QTP-DL
	CAD data 3-dim 313483_280x40x28 9900025
	CAD data 3-dim 313500_280x40x28 9900025
	CAD data 3-dim 314269_280x40x28 9900025
	CAD data PDF 313389_280x40x28 9900025
	Product Datasheet 321432_ATI QTP-DL 1X55 GII (G+GB)

Produkt familie datablad

	CAD data 3-dim 321717_CAD QTP-DL 1x55 GII
	CAD data 3-dim 321718_CAD QTP-DL 1x55 GII
	CAD data PDF 321719_CAD QTP-DL 1x55 GII
	Product Datasheet 321433_ATI QTP-DL 2X55 GII (G+GB)
	CAD data 3-dim 313485_360x30x21 9900024
	CAD data 3-dim 313490_360x30x21 9900024
	CAD data 3-dim 314282_360x30x21 9900024
	CAD data PDF 313392_360x30x21 9900024

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321117922	QTP-DL 2X36...40	NO: VS 20	303 mm x 120 mm x 210 mm	7.64 dm ³	6153.00 g
4008321390158	QTP-DL 1X55 GII	NO: VS 20	312 mm x 98 mm x 165 mm	5.05 dm ³	3338.00 g
4008321390172	QTP-DL 2X55 GII	NO: VS 20	392 mm x 98 mm x 165 mm	6.34 dm ³	5519.99 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.