

## QTP-DL 2X36...40

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | ECG til CFL



### Bruksområder

- Nødlssystemer i henhold til EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasser I og II

### Produktfordeler

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Veldig høy virkningsgrad som følge av utkoblingsteknologi

### Produktegenskaper

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEI: A2 BAT
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

## Teknisk data

### Elektriske data

Inngangsspenning	198...264 V
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	154...276 V <sup>1)</sup>
Driftfrekvens	45...50 kHz
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A	12 <sup>2)</sup>
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A	19 <sup>2)</sup>
Startstrøm	23 A


<sup>1)</sup> Minimumsspenning for lampetenning: 198 V

<sup>2)</sup> Type B

### Lystekniske data

Starttid	1,0 s
----------	-------

### Mål og vekt



Lengde	280,0 mm
Bredde	40,0 mm
Høyde	28,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	270,0 mm
Produktvekt	290,00 g

### Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Relativ fuktighet	5...85 % <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Maksimalt 56 dager/år ved 85 %

## Produkt datablad

### Levetid

ECG levetid	50000 h <sup>1)</sup>
-------------	-----------------------

<sup>1)</sup> Ved Tcase = 75°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent

### Ytterligere produktdata

Suitable for lamp power (2 lamps)	36...40 W
-----------------------------------	-----------

### Egenskaper

Egnet for armaturer med beskyttelsesklas	I / II
Sikker driftsstopp ved endt levetid	EOL T.2
Maksimum ledningslengde, ECG/lampe	2.0 m / 1.0 m
Dimbar	No


### Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEL – Energimerke	A2 BAT
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelses type	IP20

### Logistiske data





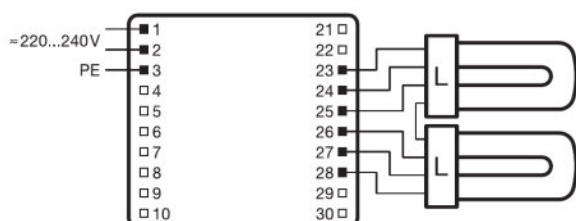





Commodity code	850410809000
----------------	--------------

## Koblingsskjema






## Wiring diagram

### Last ned data

Fil	
	Addon Technical Information 58013_ADDON TECHNICAL INFORMATION QTP-DL 2x36-40 (G+GB)
	Product Datasheet 334050_QUICKTRONIC PROFESSIONAL &#150; QTP-DL
	Certificates 334954_ENEC-Marks approval
	Certificates 334956_EMC-Marks approval &#150; QTP-M
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335151_CEAG
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration &#150; LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 504181_VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
	Declarations of conformity 334773_Declaration of conformity
	Operating instructions 592511_EAC QTP-DL

## Produkt datablad

---

	CAD data 3-dim 313483_280x40x28 9900025
	CAD data 3-dim 313500_280x40x28 9900025
	CAD data 3-dim 314269_280x40x28 9900025
	CAD data PDF 313389_280x40x28 9900025

---

## Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321117922	QTP-DL 2X36...40	NO: VS 20	303 mm x 120 mm x 210 mm	7.64 dm <sup>3</sup>	6153.00 g

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

## QTP-DL 2X36...40

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | ECG til CFL

Produktnavn	Lampeggruppe	Nominal wattage + Power loss	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 ° C	Antall belyningsutganger
QTP-DL 2X36...40	DULUX F 36 W	68.00 W	0.33 A	2800 lm	2
	DULUX L 36 W	68.00 W	0.33 A	2900 lm	2
	DULUX L 40 W	90.00 W	0.21 A	3650 lm	2
	L 36 W -1	60.00 W	0.28 A	2900 lm	2
	L 36 W	80.50 W	0.35 A	3400 lm	2