

ET-PARROT

Elektroniske transformatorer for lav spennings halogenlamper



Bruksområder

- Effekt- og aksentbelysning
- Stuer
- Belysning av gjenstander
- Møterom
- Restauranter
- Innfelte og utenpåliggende møbelarmaturer
- Butikkbelysning
- Messerom

Produktfordeler

- Svært lavt strømtap takket være høy effektivitet
- Beskyttende drift i hele delast-området for lang lampelevetid

Produktegenskaper

- Nettfrekvens: 50...60 Hz
- RI-damping: til EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022
- Overharmonisk til EN 61000-3-2
- Immunitet iht. EN 61547
- Energieffektivitet: ≥ 91 % (iht. ErP-forskrift 2012/1194/EF)
- Sikkerhet: til EN 61347
- Kortslutningsvern, overbelastningsvern, overtemperaturvern: elektronisk reversible
- Elektrisk isolasjon mellom primær- og sekundærsiden
- Dimbar på fasesnitt- og faseavsnitt

Produkt familie datablad

Teknisk data

Elektriske data

Produkt beskrivelse	Lampeeffekt	Nettstrøm	Nominell spenning	Driftfrekvens	Utgangsspenning
ET-PARROT 70/220...240 I	20...70 W	0,30 A ¹⁾	220...240 V	50 kHz ²⁾	11,9 / 12,0 V ³⁾
ET-PARROT 105/220...240 I	35...105 W	0,45 A ¹⁾	220...240 V	40 kHz ²⁾	11,9 / 12,0 V ⁴⁾

¹⁾ Effektivt

²⁾ Omtrent

³⁾ 70 W / 20 W

⁴⁾ 105 W / 35 W

Mål og vekt


Produkt beskrivelse	Lengde	Bredde	Høyde	Avstand monterings hull, lengderetning	Kabelverrsnitt, primærside	Kabelverrsnitt, sekundærsiden
ET-PARROT 70/220...240 I	128,0 mm	38,0 mm	31,0 mm	119,0 mm	0,75 mm ²	0,75 mm ²
ET-PARROT 105/220...240 I	128,0 mm	38,0 mm	31,0 mm	119,0 mm	0,75 mm ²	0,75 mm ²

Produkt beskrivelse	Ledning klargjøringslengde, primærside	Ledning klargjøringslengde, sekundærside	Produktvekt
ET-PARROT 70/220...240 I	12 / 6,0 mm ¹⁾	12 / 6,0 mm ¹⁾	115,00 g
ET-PARROT 105/220...240 I	12 / 6,0 mm ¹⁾	12 / 6,0 mm ¹⁾	130,00 g

¹⁾ Kabelkappe / Ledning

Produkt familie datablad

Produktstrektegning med tall

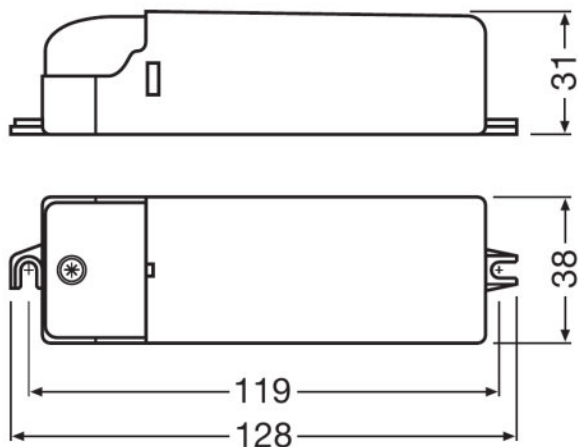

ET-PARROT 70/220...240 I, ET-PARROT 105/220...240 I

Temperatures & operating conditions

Produkt beskrivelse	Omgivelsestemperaturområde
ET-PARROT 70/220...240 I	0...+45 °C
ET-PARROT 105/220...240 I	0...+40 °C

Ytterligere produktdata

Produkt beskrivelse	Design / versjon
ET-PARROT 70/220...240 I	Kompakt
ET-PARROT 105/220...240 I	Kompakt

Egenskaper

Produkt beskrivelse	Dimming method
ET-PARROT 70/220...240 I	Faseavnitt- eller fasesnittkontroll for induktive dimmere
ET-PARROT 105/220...240 I	Faseavnitt- eller fasesnittkontroll for induktive dimmere

Produkt familie datablad

Sertifikater og standarder

Produkt beskrivelse	Godkjenningsmerke - godkjenning
ET-PARROT 70/220...240 I	VDE / EAC
ET-PARROT 105/220...240 I	VDE / EAC

Produkt beskrivelse	Standarder	Beskyttelses type
ET-PARROT 70/220...240 I	Acc. to EN 61347/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547	IP20
ET-PARROT 105/220...240 I	Acc. to EN 61347/Acc. to EN 55015/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547	IP20

Logistiske data

Produkt beskrivelse	Commodity code
ET-PARROT 70/220...240 I	850440909000
ET-PARROT 105/220...240 I	850440909000

System hjelp

For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.




Salg og teknisk støtte

Salg og teknisk støtte www.osram.com

Lokal spesifikk informasjon

Produkt beskrivelse	Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
ET-PARROT 105/220...240 I	4008321111579	OSRETPAR105I	-	-	-

Last ned data

Fil
 Product Datasheet 321724_ATI ET-PARROT 105220-240 I ATI ET-PARROT 70220-240 I (G+GB)
 Certificates 504206_VDE-EMC-Certificate ET-PARROT
 Certificates 504178_EAC HT family

Produkt familie datablad



Declarations of conformity
710835_EC-DOC Halotronic



On-Pack-Info
590730_EAC - ET-PARROT ET-ZE



CAD data
343999_ET-PARROT FILE STP

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321111593	ET-PARROT 70/220...240 I	NO: VS 50	290 mm x 231 mm x 220 mm	14.74 dm ³	6221.25 g
4008321111579	ET-PARROT 105/220...240 I	NO: VS 50	290 mm x 206 mm x 220 mm	13.14 dm ³	6971.25 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.