

9006L

OSRAM ORIGINAL LINE | Halogen frontlyslamper for biler



Bruksområder

- Frontlykt

Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet

Produktegenskaper

- Originale reservedeler

Produkt datablad

Teknisk data

Product information

Ordreferanse	9006L
Product type (off-road vs. on-road)	On-road

Elektriske data


Power input	62 W ¹⁾
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	51,00 W
Testspenning	13,2 V

¹⁾ Maksimum

Photometrical data

Lysstrøm	1000 lm
Luminous flux tolerance	±15 %
Fargetemperatur	3050 K

Mål og vekt

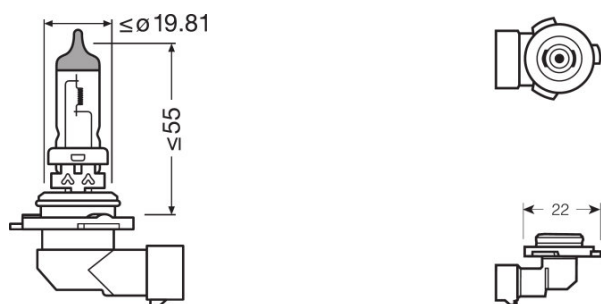

Diameter	12,0 mm
Produktvekt	25,50 g
Lengde	80,3 mm

Levetid

Lifespan B3	1200 h
Lifespan Tc	2590 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	P22d
------------------------------	------

Produkt datablad

Sertifikater og standarder

ECG kategori	HB4
--------------	-----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	9006L
--------------	-------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321171238	9006L		135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	36.39 g
4008321171245	9006L	NO: VS 10	299 mm x 177 mm x 146 mm	7.73 dm ³	436.67 g
4050300012650	9006L		46 mm x 46 mm x 68 mm	0.14 dm ³	35.60 g
4050300722214	9006L		113 mm x 85 mm x 230 mm	2.21 dm ³	331.80 g
4050300722221	9006L	NO: VS 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3173.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.