

2351MFX6

ORIGINAL | Lamper for kretskortmontasje



Bruksområder

- Instrument- og bryterbelysning

Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet

Produktegenskaper

- Originale reservedeler

Produkt datablad

Teknisk data

Product information

Ordreferanse	2351MFX6
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


Elektriske data

Power input	1,32 W
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	1,20 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	±10 %

Photometrical data

Lysstrøm	7,5 lm
Luminous flux tolerance	±20 %

Mål og vekt

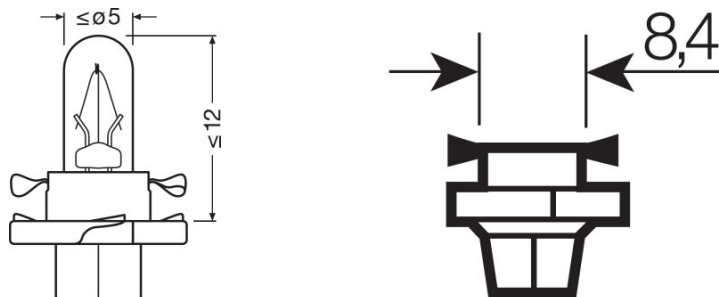

Diameter	5 mm
Produktvekt	0,77 g
Lengde	17,5 mm

Farger og materialer

Sokkelfarge	Kullsvart
-------------	-----------

Levetid

Lifespan B3	600 h
Lifespan Tc	3000 h

Produkt datablad

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	BX8.4d
------------------------------	--------

Egenskaper

Tykkelse på PCB	1,25 mm
-----------------	---------

Sertifikater og standarder

ECG kategori	-
Godkjenningsmerke - godkjenning	-

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	2351MFX6
--------------	----------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321096852	OSRA2351MFX6	-	-	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321096852	2351MFX6		16 mm x 11 mm x 14 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321096869	2351MFX6		46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	18.57 g
4008321096876	2351MFX6	NO: VS 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	122.79 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.