


## 2752MF

ORIGINAL | Lamper for kretskortmontasje

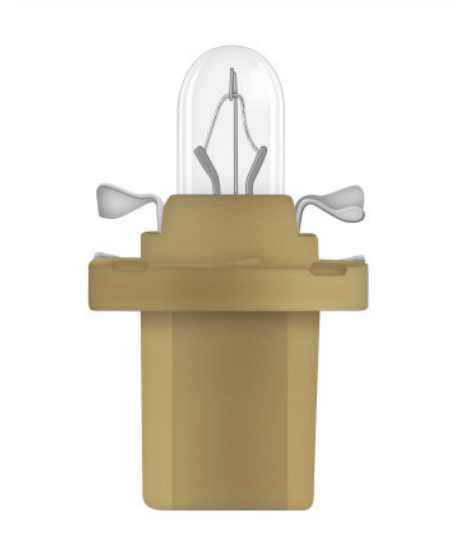

### Bruksområder

- Instrument- og bryterbelysning

### Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet

### Produktegenskaper

- Originale reservedeler

## Produkt datablad

### Teknisk data

#### Product information

Ordreferanse	2752MF
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp



#### Elektriske data

Power input	1,8 W
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	1,50 W
Testspenning	13,5 V
Power input tolerance	±10 %

#### Photometrical data

Lysstrøm	6,0 lm
Luminous flux tolerance	±20 %

#### Mål og vekt



Diameter	5 mm
Produktvekt	1,18 g
Lengde	21,6 mm

#### Farger og materialer

Sokkelfarge	Beige
-------------	-------

#### Levetid

Lifespan B3	1000 h
Lifespan Tc	6500 h

## Produkt datablad

### Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	B8.5d
------------------------------	-------

### Egenskaper

Tykkelse på PCB	1,6 mm
-----------------	--------

### Sertifikater og standarder

ECG kategori	-
Godkjenningsmerke - godkjenning	-

### Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	2752MF
--------------	--------

---

### Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321096760	OSRA2752MF	-	-	-

## Produkt datablad

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321096760	2752MF		32 mm x 14 mm x 18 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	4.17 g
4008321096777	2752MF		46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm <sup>3</sup>	22.80 g
4008321096784	2752MF	NO: VS 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	143.50 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.