

## 66250CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Xenon frontlykter



### Bruksområder

- Frontlykt

### Produktfordeler

- Eksepsjonelt lyssterk
- Gir høy kontrast og er nå briljant blå
- Inntil 20 % mer lys (sammenlignet med gassutladingslamper med konvensjonelt belegg)

### Produktegenskaper

- Blå effekt uten belegg
- Fargetemperatur: opptil 5 000 K (D3, D4)
- Fargetemperatur: opptil 5 500 K (D1, D2)

## Produkt datablad

### Teknisk data


#### Elektriske data

Power input	35 W
Nominell spenning	85,0 V
Nominell effekt	35,00 W
Power input tolerance	±3 %
Testspenning	13,5 V

#### Photometrical data

Lysstrøm	2800 lm
Luminous flux tolerance	±16 %
Fargetemperatur	4800 K

#### Mål og vekt

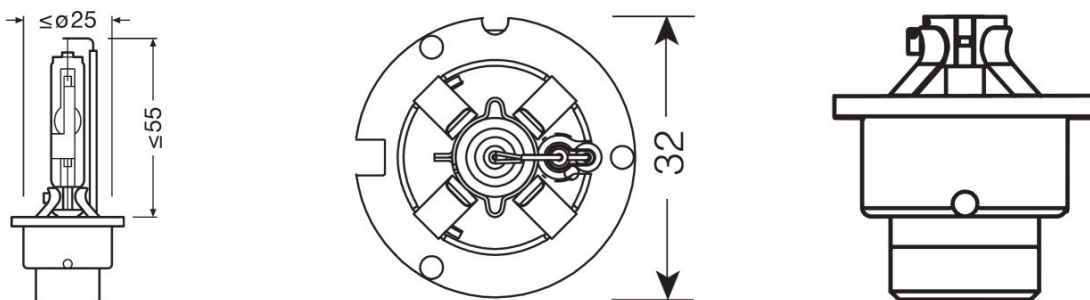

Lengde	77,0 mm
Diameter	9 mm
Produktvekt	16,00 g

#### Levetid

Lifespan B3	1500 h
Lifespan Tc	2000 h

#### Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	P32d-3
------------------------------	--------

#### Sertifikater og standarder

ECG kategori	D2R <sup>1)</sup>
Godkjenningsmerke - godkjenning	E1 godkjenning

## Produkt datablad

<sup>1)</sup> Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

### Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321401533	OSRA66250CBI	-	-	-

## Produkt datablad

---

### Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

---

### Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321401533	66250CBI		33 mm x 33 mm x 87 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	25.25 g
4052899335356	66250CBI	NO: VS 4	112 mm x 97 mm x 101 mm	1.10 dm <sup>3</sup>	173.00 g
4052899335363	66250CBI	Shipping carton box 48	- x - x -		

---

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

---

### Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

---