

66440

XENARC ORIGINAL | Xenon frontlykter



Bruksområder

- Frontlykt

Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet

Produktegenskaper

- Originale reservedeler

Produkt datablad

Teknisk data

Elektriske data


Power input	35 W
Nominell spenning	42,0 V
Nominell effekt	35,00 W
Power input tolerance	±3 %
Testspenning	13,5 V

Photometrical data

Lysstrøm	3200 lm ¹⁾
Luminous flux tolerance	±15 %
Fargetemperatur	4150 K

¹⁾ ±450 lm

Mål og vekt

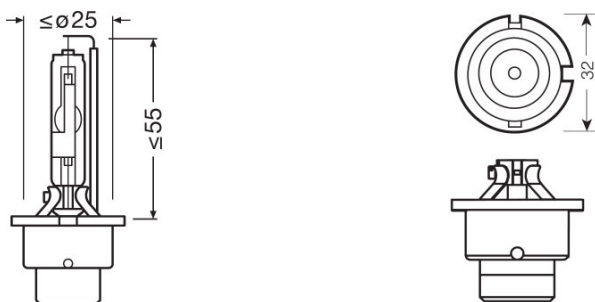

Lengde	77,0 mm
Diameter	9 mm
Produktvekt	19,50 g

Levetid

Lifespan B3	2000 h
Lifespan Tc	4000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	P32d-5
------------------------------	--------

Sertifikater og standarder

ECG kategori	D4S ¹⁾
--------------	-------------------

Produkt datablad

Godkjenning	E1 godkjenning
--------------------	----------------

¹⁾ Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321349392	OSRA66440	-	-	-

Produkt datablad

Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321349392	66440		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	39.46 g
4052899262249	66440	NO: VS 4	112 mm x 97 mm x 101 mm	1.10 dm ³	190.00 g
4052899344549	66440	Shipping carton box 48	- x - x -		
4052899600508	66440	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm ³	40.10 g
4052899600515	66440	NO: VS 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	242.00 g
4062172030823	66440	Shipping carton box 20	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.