

66140

XENARC ORIGINAL | Xenon frontlykter



Bruksområder

- Frontlykt

Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet

Produktegenskaper

- Originale reservedeler

Produkt datablad

Teknisk data


Elektriske data

Power input	35 W
Nominell spenning	12,0 V
Nominell effekt	35,00 W
Power input tolerance	±3 %
Testspenning	13,5 V

Photometrical data

Lysstrøm	3200 lm
Luminous flux tolerance	±15 %
Fargetemperatur	4300 K

Mål og vekt

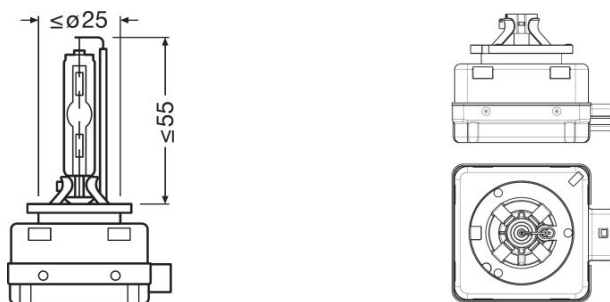

Lengde	80,0 mm
Diameter	9 mm
Produktvekt	63,00 g

Levetid

Lifespan B3	2000 h
Lifespan Tc	3000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	PK32d-2
------------------------------	---------

Sertifikater og standarder

ECG kategori	D1S ¹⁾
Godkjenningsmerke - godkjenning	E1 godkjenning

Produkt datablad

¹⁾ Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

Produkt datablad



Guarantee

Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321184276	66140		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	79.46 g
4008321874672	66140	NO: VS 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	432.00 g
4008321874689	66140	Shipping carton box 144	- x - x -		
4052899333789	66140	Shipping carton box 48	- x - x -		
4052899600423	66140	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm ³	80.10 g
4052899600430	66140	NO: VS 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	402.00 g
4062172030854	66140	Shipping carton box 20	- x - x -		

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.