

2845

ORIGINAL | Lamper med glassokler



Bruksområder

- Posisjons- og parkeringslys
- Retnings-, bremse-, tåke- og ryggelys
- Skilt- og sidelys
- Kupebelysning og leselys
- Instrument- og bryterbelysning

Produktfordeler

- OEM-kvalitet
- Bredt produktspekter
- Pålitelig kvalitet

Produktegenskaper

- Originale reservedeler

Produkt datablad

Teknisk data

Product information

Ordreferanse	2845
Product type (off-road vs. on-road)	On-road
Application (Category and Product specific)	Auxiliary lamp


Elektriske data

Power input	7 W
Nominell spenning	24,0 V
Nominell effekt	5,00 W
Power input tolerance	±10 %
Testspenning	28,0 V

Photometrical data

Lysstrøm	50 lm
Luminous flux tolerance	±20 %

Mål og vekt

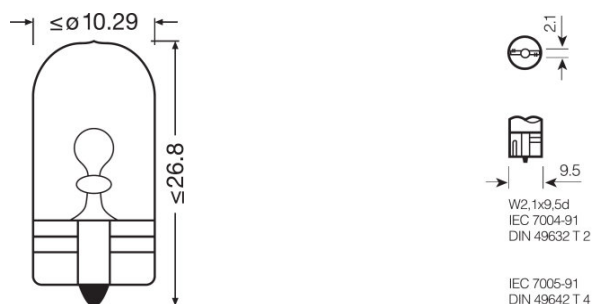

Lengde	26,8 mm
Diameter	10,0 mm
Produktvekt	1,30 g

Levetid

Lifespan B3	800 h
Lifespan Tc	3000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	W2.1x9.5d
------------------------------	-----------

Produkt datablad

Sertifikater og standarder

ECG kategori	W5W
--------------	-----

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordreferanse	2845
--------------	------

Lokal spesifikk informasjon

Produkt kode	METEL-kode	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300891552	OSRA2845	-	-	-

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321139962	2845		95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	12.58 g
4008321139979	2845	NO: VS 20	108 mm x 92 mm x 123 mm	1.22 dm ³	118.00 g
4050300891552	2845		25 mm x 12 mm x 14 mm	0.00 dm ³	3.67 g
4050300891569	2845		46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 dm ³	24.00 g
4008321094773	2845	NO: VS 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	150.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.