

QTP-DL 1X55 GII

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | ECG til CFL



Bruksområder

- Nødlssystemer i henhold til EN 50172 / DIN VDE 0108-100
- Åpne kontorlandskap, korridorer og lagerrom
- Offentlige bygninger
- Egnet for armaturer med beskyttelsesklasser I og II

Produktfordeler

- Lang lampelevetid
- Ingen negativ effekt av hyppige tenninger
- Automatisk omstart etter lampebytte
- Perfekt lampestart for bruk med bevegelsessensorer
- VDE/VDE EMC-sertifiseringssystem
- Veldig høy virkningsgrad som følge av utkoblingsteknologi

Produktegenskaper

- Matespenning: 220...240 V
- Nettspenning: 198...264 V
- Nettfrekvens: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- lampestart med optimal forvarming av filament
- Energieffektivitetsindeks EEI: A2 BAT
- Automatisk utkobling av defekte lamper og ved levetidsslutt (EoL T.2)
- Lampedrift: til EN 60929
- Sikkerhet: to EN 61347-2-3

Produkt datablad

Teknisk data

Elektriske data

Inngangsspenning	198...264 V
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Likespenning	176...276 V ¹⁾
Driftfrekvens	40...50 kHz
Maksimalt antall ECG på sikring 10 A	17 ²⁾
Maksimalt antall ECG på sikring 16 A	28 ²⁾
Startstrøm	24 A

¹⁾ Minimumsspenning for lampetenning: 198 V


²⁾ Type B

Lystekniske data

Starttid	1,0 s ¹⁾
----------	---------------------

¹⁾ Ved kortvarig avbrudd i strømforsyning (< 0.5 sek.) vil lampen tenne innen 0.3 sek

Mål og vekt



Lengde	280,0 mm
Bredde	30,0 mm
Høyde	21,0 mm
Avstand monteringshull, lengderetning	270,0 mm
Produktvekt	160,00 g

Temperatures & operating conditions

Omgivelsestemperatur-område	-20...+50 °C
Relativ fuktighet	5...85 % ¹⁾

¹⁾ Maksimalt 56 dager/år ved 85 %

Produkt datablad

Levetid

ECG levetid	50000 h ¹⁾
-------------	-----------------------

¹⁾ Ved Tcase = 75°C ved tc punkt / 10% utfallsprosent

Ytterligere produktdata

Suitable for lamp power (1 lamp)	55 W
----------------------------------	------

Egenskaper

Egnet for armaturer med beskyttelsesklas	I / II
Sikker driftsstopp ved endt levetid	EOL T.2
Maksimum ledningslengde, ECG/lampe	2.0 m / 1.0 m
Dimbar	No


Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning	VDE / VDE-EMC / ENEC 10 / GOST / RCM
EEL – Energimerke	A2 BAT
Standarder	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 60929/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to EN 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Beskyttelsesklasse	III
Beskyttelses type	IP20

Logistiske data





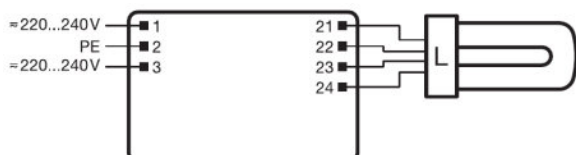





Commodity code	850410809000
----------------	--------------

Koblingsskjema






Wiring diagram

Last ned data

Fil	
	Product Datasheet 321432_ATI QTP-DL 1X55 GII (G+GB)
	Product Datasheet 334050_QUICKTRONIC PROFESSIONAL – QTP-DL
	Certificates 334954_ENEC-Marks approval
	Certificates 334956_EMCC-Marks approval – QTP-M
	Certificates 335097_INOTEC
	Certificates 335151_CEAG
	Certificates 335169_Manufacturer's declaration – LampECG combinations: Frequent switching
	Certificates 504181_VDE-EMC-Certificate QTP DL_TE
	Declarations of conformity 334773_Declaration of conformity
	Operating instructions 592511_EAC QTP-DL

Produkt datablad

	CAD data 3-dim 321717_CAD QTP-DL 1x55 GII
	CAD data 3-dim 321718_CAD QTP-DL 1x55 GII
	CAD data PDF 321719_CAD QTP-DL 1x55 GII

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321390158	QTP-DL 1X55 GII	NO: VS 20	312 mm x 98 mm x 165 mm	5.05 dm ³	3338.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.

QTP-DL 1X55 GII

QUICKTRONIC PROFESSIONAL DL | ECG til CFL

Produktnavn	Lampeggruppe	Nominal wattage + Power loss	Nominell strøm	Lysstrøm ved 35 ° C	Antall belysnings utganger
QTP-DL 1X55 GII	DULUX L 55 W	59.00 W	0.26 A	4800 lm	1