

66340CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Xenon frontlykter



Bruksområder

- Frontlykt

Produktfordeler

- Eksepsjonelt lyssterk
- Gir høy kontrast og er nå briljant blå
- Inntil 20 % mer lys (sammenlignet med gassutladingslamper med konvensjonelt belegg)

Produktegenskaper

- Blå effekt uten belegg
- Fargetemperatur: opptil 5 000 K (D3, D4)
- Fargetemperatur: opptil 5 500 K (D1, D2)

Produkt datablad

Teknisk data


Elektriske data

Power input	35 W
Nominell spenning	42,0 V
Nominell effekt	35,00 W
Power input tolerance	±3 %
Testspenning	13,5 V

Photometrical data

Lysstrøm	3200 lm
Luminous flux tolerance	±15 %
Fargetemperatur	4800 K

Mål og vekt

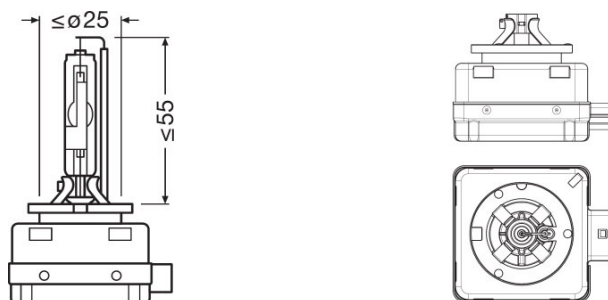

Lengde	80,0 mm
Diameter	9 mm
Produktvekt	63,00 g

Levetid

Lifespan B3	2000 h
Lifespan Tc	3000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	PK32d-5
------------------------------	---------

Sertifikater og standarder

ECG kategori	D3S ¹⁾
Godkjenningsmerke - godkjenning	E1 godkjenning

Produkt datablad

¹⁾ Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

Produkt datablad

Sikkerhetsråd

XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4052899148710	66340CBI		53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	82.96 g
4052899344501	66340CBI	NO: VS 4	112 mm x 97 mm x 101 mm	1.10 dm ³	364.00 g
4052899344518	66340CBI	Shipping carton box 48	- x - x -		
4052899431768	66340CBI	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	218.08 g
4052899431775	66340CBI	NO: VS 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	1170.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.